

Užsakovas

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Projektuotojas

Audronė Rainienė

Statinio projekto pavadinimas

**ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO
NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT
PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNĄ UPE TECHNINIS
DARBO PROJEKTAS**

Statybos vieta

Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g.,
kelias Up-09

Statybos rūšis

Rekonstrukcija

Statinio paskirtis

Susisiekimo komunikacijos, hidrotechniniai statiniai

Statinio kategorija

Neypatingas statinys

Statinio projekto Nr.

ARIV23-01

Statinio projekto etapas

Techninis darbo projektas

Statinio projekto stadija

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Bylos žymuo

PP

Laida

0

Bylos išleidimo data

2023

Dokumentą rengusių vadovų ir
specialistų pareigos

Kv. at. Nr.

Vardas ir pavardė

Parašai

Statinio projekto vadovė**25438****Audronė Rainienė**

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠČIAI

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Psl.
ARIV23-01-00-PP-PSŽ	1	0	Projekto dokumentų sudėties žiniaraščiai	
ARIV23-01-00-PP-BSR		0	Bendrieji statinių rodikliai	
ARIV23-01-00-PP-AR		0	Aiškinamasis raštas	
Priedai	1			
	1		Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	
	1		Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas	
	3		Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada	
	3		Gretimų žemės sklypų savininkų ir naudotojų sutikimai	
	3		Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Šilalės skyriaus sutikimas	
Grafinė dalis				
ARIV23-01-00-PP-B-01	1	0	Paruošiamųjų darbų planas	
ARIV23-01-00-PP-B-02	1	0	Aplinkos sutvarkymo planas	
ARIV23-01-00-PP-B-03	1	0	Pralaidos planas ir pjūvis	


0	2023-09	Statybos leidimui, statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	AUDRONĖS RAINIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA PAŽYMO NR.1218378		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALaidĄ PER JĖRUBYNŲ UPEĮ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	
25438	PV	A. Rainienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Susisieikimo komunikacijos, hidrotechniniai statiniai	
23489	PDV	A. Rainienė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraščiai	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šilalės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO ARIV23-01-00-PP-PSŽ	LAPAS 1 LAPŲ 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I.	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1.	Keliai (vietinės reikšmės)			
1.1.	kelio kategorija	-	IIV	
1.2.	kelio ilgis*	km	0,611	pagal kadastrinių matavimų duomenis
1.3.	kelio juostos plotis	m	nuo 5,0 iki 11,0	pagal kadastrinių matavimų duomenis
1.4.	eismo juostų skaičius	vnt.	1	pagal kadastrinių matavimų duomenis
1.5.	eismo juostos plotis	m	nuo 2,5 iki 3,5	pagal kadastrinių matavimų duomenis
1.6.	nuovažos į sodybą per pralaidą ilgis	m	44	po rekonstrukcijos
1.7.	nuovažos važiuojamosios dalies plotis	m	3,0	po rekonstrukcijos
1.8.	nuovažos kelkraščių plotis	m	2x1,0	po rekonstrukcijos
1.9.	nuovažos plotis	m	5,0	po rekonstrukcijos
1.10.	esamo tilto ilgis	m	6,90	pagal kadastrinių matavimų duomenis (demontuojamas)
II.	KITI STATINIAI			
1.	Hidrotechnikos statiniai			
1.1.	vandens pralaida	Vnt.	1	po rekonstrukcijos
1.2.	vandens pralaidos diametras	m	4,05 x 2,52	po rekonstrukcijos
1.3.	vandens pralaidos ilgis	m	13,10	po rekonstrukcijos

* - žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovė Audronė Rainienė

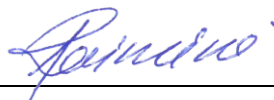

kv. at. Nr. 25438, 2023-09

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2023-09	Statybos leidimui, statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	AUDRONĖS RAINIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA PAŽYMO NR.1218378		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALaidĄ PER JĖRUBYNŲ UPEĮ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	
25438	PV	A. Rainienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Susisieikimo komunikacijos, hidrotechniniai statiniai	
23489	PDV	A. Rainienė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji statinių rodikliai	
			LAIDA 0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šilalės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO ARIV23-01-00-PP-BSR	LAPAS 1
				LAPŲ 1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Statinio pavadinimas:	ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNŲ UPĘ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
Statybos vieta:	Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g., (vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 PK 6+04) per Jėrubyno upę
Statytojas (Užsakovas):	Šilalės rajono savivaldybės administracija
Statybos rūšis:	Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ statybos rūšis yra statinio rekonstrukcija
Statinio paskirtis:	pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra: vietinės reikšmės kelias priskiriamas inžinerinių statinių grupei, susisiekimo komunikacijų pogrupiui – keliai (gatvės); pralaida priskiriama hidrotechniniams statiniams
Statinio kategorija:	pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra neypatingieji statiniai


Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. UP-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę projektiniai pasiūlymai rengiami pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį.

Šiuo projektu numatoma rekonstruoti dalį vietinės reikšmės kelio, įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę ir nuovažą į sodybą. Projektuojami darbai:

- demontuoti esamo tilto konstrukcijas;
- pašalinti medžius ir krūmus, trukdančius rekonstrukcijos darbams;
- įrengti pralaidą;
- sutvirtinti upės dugną ir šlaitus pralaidos įtekėjime ir ištekėjime;
- įrengti nuovažos sankasą, pakelės griovelius;
- įrengti nuovažos žvyro dangą;
- įrengti siganlinius sulpelius ties pralaida;

Esamas tiltas yra Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g., (vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 PK 6+04) per Jėrubyno upę, Pagarmančio regioninio parko teritorijoje, patenka į Natura 2000 teritoriją.


Vietovės topografinį planą M 1:500 parengė geodezininkas R. Rainys 2023-03-24 . Projektinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus atliko UAB „Geoconsulting“ 2023 metais balandžio mėn.

0	2023-09	Statybos leidimui, statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	AUDRONĖS RAINIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA PAŽYMO NR.1218378			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNŲ UPĘ TECHNINIS DARBO PROJEKTAS
25438	PV	A. Rainienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS Susisiekimo komunikacijos, hidrotechniniai statiniai
23489	PDV	A. Rainienė		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS Projektinių pasiūlymų aiškinamasis raštas
				LAIDA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Šilalės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO ARIV23-01-00-PP-AR
				LAPAS 1
				LAPŲ 5

2. STATINIO VIETOVĖ

Projektuojama pralaida yra Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g., (vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 PK 6+04) per Jėrubyno upę, Pagarmančio regioninio parko teritorijoje, patenka į **Natura 2000 teritoriją**. Kultūros paveldo teritorijų ar objektų, pagal Kultūros vertybių registro duomenis, teritorijoje nėra.

Jėrubyno upė pagal Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenis yra 10,8 km ilgio, priklauso Nemuno upių baseino rajonui, Jūros upės pabaseiniui, dešinysis Akmenos upės intakas. Jėrubyno identifikacijos kodas 16010543, nustatyta apsaugos zona 100 metrų ir pakrantė apsaugos juosta 10 metrų.

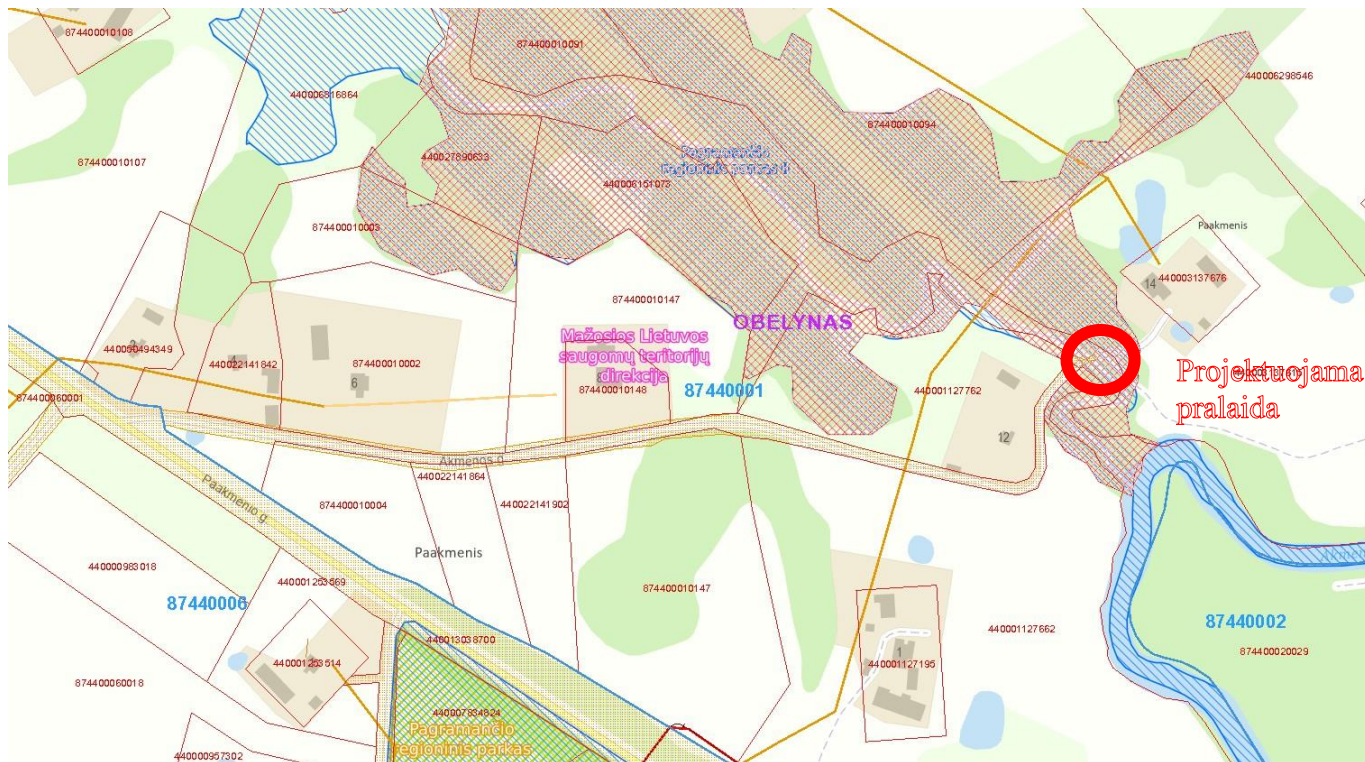

1 pav. Statinių vietovė  - tiriamo statinio vieta

3. ESAMA PADĖTIS

Vietinės reikšmės kelyje tarp pk. 5+97 ir pk. 6+18 nėra elektros, ryšių kabelių trasų, buitinių nuotekų surinkimo ar vandentiekio tinklų. Šiuo metu vietinės reikšmės kelias (Akmenos gatvė), minėtame ruože, nepadengta jokia kelio danga. Esamo kelio (gatvės) plotis svyruoja nuo 2,5 iki 3,5 m pločio. Kelias ribojamas privačiais sklypais. Kelio (gatvės) 6+04 piktete įrengtas metalinių konstrukcijų tiltas. Kelias užsibaigia nuovaža į sodybą. Į sodybą, adresu Akmenos g. 14, Paakmenio k., Šilalės r.sav., privažiuoti galima tik Akmenos gatve ir per esamą metalinių konstrukcijų tiltą.

Esamas tiltas pastatytas Jėrubyno upės pk. 1+12, tik apie 112 m nuo upės žiočių. Tiltas įrengtas iš metalinių konstrukcijų (automobilinės svarstyklės), vienos angos, atstumas tarp atramų 4,22 m, tilto atramos – g/b ramtai įrengti iš pamatinių blokų. Tiltlo ilgis – 6,9 m, važiuojamosios dalies plotis – 2,20 m, važiuojamosios dangos tipas – metalas. Ties tiltu upės vagos šlaitų tvirtinimai įrengti sumetus stambius

0	2023-09	Projektavimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		ARIV23-01-00-PP-AR		2	5
				0	

akmenis. Statant tiltą pereinamosios plokštės ir šalitilčiai nebuvo įrengti. Leistina tilto apkrovos klasė nežinoma. Upės vagos dugnas nestiprintas, natūralus.



1,2 pav. Vietinės reikšmės kelias ties pk. 6+04. Esamas tiltas.

Tiltas pastatytas 1980 metais ir per visą eksploatacinį laikotarpį nebuvo remontuotas, šiuo metu neprižiūrimas ir tilto prieigos. Visi tilto elementai yra įrengti netinkamai. Siekiant užtikrinti susisiekimo komunikacijos (kelio) stabilumą bei norint išvengti statinio (tilto) griūties būtina atlikti kelio rekonstrukciją įrengiant naują kelio statinį per upę – pralaidą iš gofruotų metalo lakštų.

4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio (gatvės) ribose, Jėrubyno upės vagoje, pakrantės juostoje, bei dalis darbų bus atlikta su statiniu besiribojančiuose privačiuose sklypuose, kurių kad. Nr. 8744/0001:161, 8744/0001:162 ir 8744/0001:110, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Dėl projektavimo darbų atlikimo privačiuose sklypuose yra gautas sklypų savininkų pritarimas, o dėl projektavimo darbų atlikimo valstybinėje žemėje yra gautas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas. (pridedama prieduose)

Rekonstruojamo kelio (gatvės) ruožo išilginis profilis derinamas prie esamos gatvės ir projektuojamos pralaidos aukščių. Projektuojamas vienslaidis skersinis nuolydis 3,0 %, važiuojamosios dalies plotis – 3,0 m, kelkraščiai 1,00 m pločio, bendras rekonstruojamo kelio (gatvės) ir nuvažos ilgis apie 44 m.

Projektu numatoma įrengti deformuoto žiedo vandens pralaidą per Jėrubyno upę, iš gofruotų metalo lakštų. Pralaidos diametras 4,05x2,52 m, ilgis – 13,10 m. Pralaidos diametras ir kelio (gatvės) sankasos aukštis suprojektuoti atsižvelgiant į galimą Jėrubyno upės vandens lygį potvynio metu (5 % tikimybės). Tokiu būdu užtikrinant, kad rekonstruoto kelio dalis nebūtų apseimiama upės potvynių metu.

4.1. Paruošiamieji darbai

Prieš pradedant darbus būtina pašalinti medžius ir krūmus patenkančius į rekonstrukcijos darbų zoną. Šalia darbų zonos esantys želdiniai turi būti apsaugoti pagal Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės.

Įrengiama laikina pralaida, upelio vandeniui praleisti ir įrengiamas laikinas pėsčiųjų tiltelis, sudarant galimybę sodybos gyventojams patekti į jų sklypą, kol bus vykdomi rekonstrukcijos darbai.

0	2023-09	Projektavimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ LAIDA
		ARIV23-01-00-PP-AR		3	5 0

Prieš numatomus esamo tilto konstrukcijų ardymo darbus, būtina informuoti sodybos gyventojus, kurie naudojami esamu tiltu.

Atliekami esamo tilto konstrukcijų demontavimo darbai, išvaloma Jėrubyno upelio vaga nuo sumesto statybinio laužo, akmenų ir medžių, statybos darbų vykdymo zonoje.

4.2. Transporto priemonių srantai

Vietinės reikšmės kelias (Akmenos gatvė) yra susiformavusioje gyvenamojoje teritorijoje, Paakmenio kaime, skirta privažiuoti prie gyvenamųjų sodybų, viso 6-ių sodybų. Kelias (gatvė) užsibaigia esamu tiltu per Jėrubyno upę ir nuovaža į sodybą. Transporto judėjimo labai retas, tik vietinių gyventojų lengvieji automobiliai bei galimas pasitaikantis lengvųjų (iki 5 t bendros masės) krovininių automobilių ir aptarnaujančio transporto (pvz. šiukšliavežės) eismas.

4.3. Privažiavimo kelių, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas

Šiuo projektu nenumatomi nauji privažiavimo keliai ar nauji prisijungimai prie esamų susisiekimo komunikacijų, neprojektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės.

4.4. Projektuojamų sankasų, pagrindų, dangų charakteristikos

Šiuo projektu numatoma rekonstruoti vietinės reikšmės kelio (gatvės) dalį, įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę ir nuovažą į sodybą.

Deformuoto žiedo metalinių lakštų pralaida įrengiama ant sutankinto 30 cm storio smėlio pasluoksnio ir ant gelžbetoninių antgalių. Pralaida užpilama 30 cm storio smėlio sluoksniais, juos sutankinant. Kelio sankasa įrengiama iš šalčiui nejautrių gruntų. Sankasa sutankinama pasiekiant deformacijos modulio vertę $E_{v2} \geq 45$ MPa. Sankasos šlaitai tvirtinami 6 cm sluoksnio dirvožemiu, užsėjant žole. Sankasos šlaitai teis pralaida tvirtinami 20 cm storio lauko akmenų sluoksniu ant betono pasluoksnio, tarpus tarp akmenų užbetonuojant.

Pralaidos įtekėjimas ir ištekėjimas tvirtinami g/b plokštėmis, monolitiniu betonu ir skalda.

Pagal KPT SDK 07 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijos projektavimo taisyklės“ 14 lentelės reikalavimus, vietinės reikšmės keliui, numatoma žvyro dangos (dangos sluoksnio be rišiklių) konstrukcija:

- dangos sluoksnis be rišiklių – 5 cm;
- žvyro pagrindo sluoksnis – 12 cm;
- šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis – 20 cm.

Numatoma įrengti 1,0 m pločio kelkraščius su danga iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio.

4.5. Judėjimo saugumo užtikrinimas, kelių ženklinimas, eismo reguliavimo ženklai

Įrengus pralaidą, numatoma įrengti signalinius stulpelius rekonstruotame kelio ruože, vadovaujanti TRAT SST 14 Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklėmis.

Numatoma pastatyti signalinius stulpelius abiejuose kelio pusėse kas 5 metrus ties vandens pralaidą.

4.6. Lietaus vandens surinkimas ir nuvedimas

0	2023-09	Projektavimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		ARIV23-01-00-PP-AR	4	5	0

Lietaus/paviršinis vanduo nuo kelio ir nuo aplinkinių teritorijų nuleidžiamas pakelės grioveliais ir latakais į Jėrubyno upę. Numatoma įrengti paviršinio vandens latakus L-50PE Jėrubyno upės šlaituose už pralaidos įtekėjimo ir išteklėjimo tvirtinimų. Latakų įrengimo vietoje upelio šlaitai sutvirtinami erdviniais geotinklu ir apsėjami žole.

4.7. Darbų organizacija

Prieš pradėdant rekonstrukcijos darbus, būtina nustatyta tvarka gauti leidimą darbams vykdyti. Kadangi eismas ties įrengiama pralaida bus nutrauktas, prieš darbų pradžią būtina informuoti vietos gyventojus, užtikrinant pėsčiųjų eismą į sodybą statybos metu. Konkrečias darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo schemas parengia rangovinė organizacija.

4.8. Projektinių sprendinių atitiktis Projekto rengimo dokumentams

Pagal Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą projektinių pasiūlymų rengimo užduotį numatyti pagrindiniai statinio rodikliai:

- kelio kategorija - IIv;
- rekonstruojamo kelio ir nuvažos ilgis apie 44 m;
- išradomas esamas tiltas – 1 vnt;
- įrengiama pralaida per upę – 1 vnt.

Pagal R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“ nuvažos į sodybas gyvenvietėse minimalūs parametrai yra:

- nuvažos važiuojamosios dalies plotis – 3,00 m;
- nuvažos kelkraščių plotis – 2x0,75 m
- nuvažos ilgis – 7,00 m
- maksimalus išilginis nuolydis – 8%;

Projektuojant esamo kelio rekonstrukciją įrengiant pralaidą, atsižvelgta į nurodytus Projekto rengimo reikalavimus.

4.9. Statybos darbų poveikis aplinkai, apsaugos zonos

Triukšmas ir vibracija. Statybos darbus rangovas turi vykdyti taip, kad aplinkai būtų kuo mažesnis neigiamas poveikis. Rangovas turi vadovautis Lietuvoje galiojančiomis normomis. Aukščiausias leidžiamas triukšmas ir vibracijos lygio normos numatytos higienos normose HN 33:2011. Triukšmo lygio matavimus kontroliuoja Higienos centras pagal Lietuvos standartą LST ISO 1996-1;2.

Rangovas privalo turėti informaciją apie naudojamų statyboje mechanizmų skleidžiamą triukšmo lygį ir imtis reikiamų priemonių triukšmui sumažinti.

Apsauga nuo dulkių. Sausros metu Rangovas privalo laistyti dulkančias dangas.

Vandens apsauga. Rangovas turi imtis visų reikalingų apsaugos priemonių, kad mechanizmų gedimo atveju išteklėję tepalai ar kiti naftos produktai nepatektų į upelį. Rangovas privalo turėti naftos produktus absorbuojančių medžiagų (smėlio, pjuvenų).

0	2023-09	Projektavimui			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ LAIDA
		ARIV23-01-00-PP-AR		5	5 0

PRITARIU

Šilalės rajono savivaldybės
administracijos direktorius
(arba jo įgaliotas asmuo)

Andrius Jančiauskas

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

I. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO TIKSLAI:

1. Išreikšti statytojo sumanytų projektuojamų statinių sprendinių idėją;
2. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių susisiektimo komunikacijų ir hidrotechnikos statinių projektavimą;
3. Parengti dokumentus, kurių pagrindu bus rengiamas supaprastintas statybos projektas

II. INFORMACIJA APIE SUMANYTUS PROJEKTUOTI STATINIUS:

1. Statytojas (užsakovas)	Šilalės rajono savivaldybės administracija
2. Projekto pavadinimas	ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNŲ UPE
3. Statinio adresas	Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g., kelias Up-09
4. Projektavimo stadija	Projektiniai pasiūlymai
5. Projektuotojas	Audronė Rainienė individuali veikla, pažymos Nr. 1218378
6. Projekto vadovas	Audronė Rainienė (Kv. at. Nr. 25438)
7. Statybos lėšų pobūdis	Savivaldybės biudžeto lėšos
8. Planuojam statybos pradžia	2024-2025 metai

PROJEKTUOJAMI NEYPATINGIEJI STATINIAI

1. Vietinės reikšmės kelias, IIv kategorijos	rekonstruojama apie 45 m kelio (gatvės) išardant esamą tiltą ir įrengiant pralaidą per upę
2. Esamas tiltas	1 vnt., esamas
3. Vandens pralaida	1 vnt., statoma

STATINYS

1. Unikalus numeris	4400-5483-9893
2. Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kelių (gatvių)
3. Adresas	Šilalės r. sav., Upynos sen., Paakmenio k., Akmenos g.
4. Ilgis	0,611 km

III. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIS

1. Projektinių pasiūlymų apimtis ir sudėtis	Parengti tokios sudėties Projektinius pasiūlymus (PP) pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“: 1) Aiškinamasis raštas, kuriame nurodomas statinio vieta, naudojimo paskirtis, statybos rūšis, projektinių pasiūlymų sprendiniai; 2) Grafinė dalis, kurioje pateikiami projektiniai sprendiniai.
2. Kita informacija	Rengiant PP vadovautis Statytojo pateikta Statinio projektavimo užduotimi (techninė užduotis)
3. PP perdavimas statytojui	1 egz. skaitmenine forma *.pdf ir *.dwg formate.

Statytojas (Užsakovas)

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Investicijų ir statybos skyriaus statybos
inžinierius
Saulius Liatukas

(pasirašančio asmens V. Pavardė, parašas)

Projektuotojas

Audronė Rainienė individuali veikla
Projekto vadovė Audronė Rainienė

(pasirašančio asmens V. Pavardė, parašas)

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2023-02-13 16:15:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/2533810**Registro tipas: **Statiniai**Sudarymo data: **2020-07-08****Šilalės r. sav., Upynos sen., Paakmenio k., Akmenos g.**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Kelias (gatvė) - Akmenos g.**Šilalės r. sav., Upynos sen., Paakmenio k., Akmenos g.**Unikalus daikto numeris: **4400-5483-9893**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių (gatvių)**Žymėjimas plane: **1-35**Statybos pradžios metai: **1980**Statybos pabaigos metai: **1980**Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingasis**Baigtumo procentas: **100 %**Ilgis: **0.611 km**Danga: **Žvyras**Eismo juostų skaičius: **Viena**Koordinatė X: **6152304.86**Koordinatė Y: **391865.46**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **91100 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **75 %**Atkuriamoji vertė: **22700 Eur**

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios vertės

nustatymo data: **2020-07-10**Vidutinė rinkos vertė: **22700 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vėrtė**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2020-07-10**Kadastro duomenų nustatymo data: **2020-07-10**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisėSavininkas: **ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111108131**Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5483-9893, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2020-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-229**Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-14**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5483-9893, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2020-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla****2020-08-28 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-229**Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-07**

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**REGINA LISOVSKĖ**Daiktas: **kelias (gatvė) Nr. 4400-5483-9893, aprašytas p. 2.1.**Įregistravimo pagrindas: **2017-01-10 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2489****2020-07-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**Įrašas galioja: **Nuo 2020-09-07**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



MAŽOSIOS LIETUVOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ DIREKCIJA

Biudžetinė įstaiga, Kuršmarių g. 13, Rusnės mstl., LT-99349 Šilutės r. sav., tel. (+370) 441 75050, el.p. mlietuva@saugoma.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306109995

Audronei Rainienei
Vilų g. 34-6, Neringa
audrone.rainienė@gmail.com

2023-07-
Į 2023-07-10
Nr.
Nr. ARIV23/07-1

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimas įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas): Šilalės rajono savivaldybės administracija, kodas 188773720

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: Audronė Rainienė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 1218378, adresas: Vilų g. 34-6, Neringa, tel. Nr.: +370 675 31027, el.p.: audrone.rainienė@gmail.com

Įsteigtų ar potencialių „Natura 2000“ teritorijų, kurioms galimas poveikis buvo nagrinėtas, pavadinimai bei jų pagrindinės vertybės: Buveinių apsaugai svarbi teritorija (toliau - BAST) Pagramančio regioninis parkas II (LTSIL0011). Saugomos vertybės: 91E0 Aliuviniai miškai, 9180 Griovų ir šlaitų miškai, 6270 Rūšių turtingi smilgynai.

Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Vietinės reikšmės kelyje Nr. Up-09 (Akmenos g., Paakmenio k., Upynos sen., Šilalės r.sav.) ties pk 6+04 per Jėrubyno upę šiuo metu yra įrengta metalinė konstrukcija, kuri tarnauja kaip tiltas vietos gyventojams. Šis tiltas buvo pastatytas apie 1980 metais ir per visą eksploatacinį laikotarpį nebuvo remontuotas. Visi tilto elementai yra įrengti netinkamai. Šių metų kovo mėnesį atlikus esamo tilto tyrinėjimus, nustatyta, kad tilto būklė labai bloga ir netenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ bei STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai: reikalavimų. Būtina esamą tiltą (metalinę konstrukciją) demontuoti ir įrengti naują kelio statinį pagal galiojančius normatyvinius reikalavimus.

Atliekant vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimą įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę, numatomi šie darbai:

- statybvietės įrengimas ir išardymas;
- esamo tilto konstrukcijų išardymas, statybinių atliekų išvežimas utilizavimui (ardymo ir žemės darbai);
- šalia esamo tilto augančių medžių ir krūmų pašalinimas (numatoma pašalinti 7 medžius iki 32 cm skersmens);
- žemės darbai užtūrų įrengimui upės vagoje, nusisausinant pralaidos įrengimo vietą, upės vandenį nukreipiant per laikinai įrengtą pralaidą;
- žemės kasimo darbai upės vagoje, pašalinant akmenis ir įrengiant pamatą pralaidos įrengimui;
- montavimo darbai įrengiant metalinę deformuoto žiedo pralaidą, iki 14 m ilgio;
- žemės darbai įrengiant kelio sankasą ir pakeičiant griovelius;
- kelio pagrindų ir dangos įrengimas;
- pralaidos įtekėjimo ir ištekėjimo tvirtinimų įrengimas;

- aplinkos sutvarkymas, apželdinant pažeistus plotus.

Numatomas mechanizmų (ekskavatoriaus, buldozerio, autosavivarčių, autogreiderio, vibroplokštės, volo, kitų smulkių mechanizmų) ir rankų (montavimas) darbas. Visi mechanizmai dirbantys upės apsaugos juostoje bus techniškai tvarkingi. Jokios kitos žaliavos, medžiagos, energetiniai ištekliai, išskyrus dyzelinį kūrą ir tepalus technikai nebus naudojamos. Tepalai ir dyzelinis kuras užpilami rangovo technikos laikymo ir aptarnavimo vietoje, o ne greta esamo vandens telkinio ar pakrantės apsaugos juostoje. Pavojingų medžiagų naudojimas ar saugojimas rekonstrukcijos darbų teritorijoje nenumatomas. Darbus vykdančios technikos remontas ir techninis aptarnavimas upės apsaugos zonoje nebus atliekamas. Atlikus rekonstrukcijos darbus upės šlaitai ir kita darbų zonoje pažeista teritorija bus sutvarkyta, užsėta žole. Statybinės medžiagos pralaidos įrengimui bus atvežamos į teritoriją prieš darbų pradžią ir trumpą laiką gali būti sandėliuojamos prie darbų vykdymo vietos. Pavoingos ar gamtai neigiamą poveikį turinčios medžiagos nebus naudojamos.

Numatoma pašalinti 7 medžius augančius šalia esamos tilto konstrukcijos, ir krūmus suaugusius pakelės griovelyje. Želdinių šalinimas numatomas tik gavus leidimą ir tik nuo rugpjūčio 1 dienos iki kovo mėnesio 15 dienos laikotarpyje. Visi kiti želdiniai prieš statybos pradžią bus apsaugoti pagal 2010 metų kovo 15 dienos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193 patvirtintas „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“.

Numatoma pralaida bus priderinta prie esamos upės vagos ir upės šlaitų. Upės šlaitams ir vagai sutvirtinti ties pralaida numatoma panaudoti vagoje esamus akmenis.

Numatomas statybviets ir statybos darbų vykdymo plotas apie 0,09 ha.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikšmingą poveikį įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms: Planuojama ūkinė veikla patenka į buveinę - 91E0 Aliuviniai miškai, kuri patvirtinta Aplinkos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-124 Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo. Planuojami darbai neturės reikšmingo poveikio buveinei.

Išvada: Atsižvelgus į planuojamos ūkinės veiklos vietą, mastą ir pobūdį buvo priimta išvada, planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijai ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo. Tolimesnėse poveikio vertinimo procedūrose direkcija nedalyvaus.

Direktorius

Darius Nicius



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcija 306109995, Kuršmarių g. 13, Rusnė, LT-99349 Šilutės r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Prašymas Dėl Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms "Natura 2000" teritorijoms reikšmingumo nustatymo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-13 Nr. S-1149
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Nicius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	DARIUS NICIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-13 10:25:29 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-07-13 10:25:44 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-05 22:37:52 – 2027-07-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.73.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-07-13 11:23:12)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-07-13 11:23:12 DBSIS

(vardas, pavardė)

(adresas, tel. Nr.)

SUTIKIMAS

2023 m. rugpjūčio mėn. ____ d.

Aš, _____, sutinku, kad man pagal panaudos sutartį valdomame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8744/0001:110, adresas Šilalės r.sav., Upynos sen., Paakmenio k., būtų vykdomi „Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę“ projektavimo darbai ir numatytas servitutas.

(vardas, pavardė, parašas)

(vardas, pavardė)

(adresas, tel. Nr.)

SUTIKIMAS

2023 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Aš, _____, sutinku, kad man nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 8744/0001:161 ir Nr. 8744/0001:162, adresas Šilalės r.sav., Upynos sen., Paakmenio k., būtų vykdomi „Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę“ projektavimo darbai ir numatytas servitutas.

(vardas, pavardė, parašas) 

[redacted]

(vardas, pavardė)

[redacted]

(adresas, tel. Nr.)

SUTIKIMAS

2023 m. rugpjūčio mėn. 3 d.

Aš, [redacted], sutinku, kad man nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. 8744/0001:110, adresas Šilalės r.sav., Upynos sen., Paakmenio k., būtų vykdomi „Šilalės rajono vietinės reikšmės kelio Nr. Up-09 rekonstravimo įrengiant pralaidą per Jėrubyno upę“ projektavimo darbai ir numatytas servitutas.

[redacted] [redacted]

(vardas, pavardė, parašas)



**NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
ŠILALĖS SKYRIUS**

Šilalės rajono savivaldybės administracija
Basanavičiaus g. 2-1, LT-75138 Šilalė

20 - - Nr. SUVA- -(8.53.E.)
Į 2023-09-17 Nr. GST-14264

**DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI**

Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Šilalės skyrius, atsižvelgdamas į 2023-09-17 prašymą Nr. GST-14264, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)	kelias "VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNŲ UPEJĄ" (Kategorija: IIv)
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)**	
Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)**	4400-5483-9893 Šilalės r. sav. Upynos sen. Paakmenio k., Akmenos g.
Objekto (-ų) pavadinimas(-ai)**	

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniams statiniams statyti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai turi būti nutiesti ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti pradėti statyti per 3-us metus nuo sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių per 3-us metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi būti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimą nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos žemos ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabeliai ir požeminių kabelių linijos bei įrenginiai, įskaitant transformatorinėse pastotėse įrengtus įrenginius kartu su požeminių kabelių kanalais, linijas laikančiomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių nustatomos specialiųjų žemės naudojimo sąlygos teritorijos (teritorijų) dydis – 672 kv. m. Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo nuostolių dydis apskaičiuojamas ir šie nuostoliai atlyginami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis šio įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams bei pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniesiems statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniesiems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus šio sutikimo terminui pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti būtini statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Šilalės skyrių.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedėjas (-a)*

Jonas Kačinauskas, tel. 8 706 85 893, el. p. jonas.kacinauskas@nzt.lt


114195749

*Duomenys apie įstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravimą (registracijos data ir numeris) ir parašo rekvizitai nurodomi metaduomenyse.

*** Taikytina, kai išduodamas sutikimas tiesti Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 „Dėl Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

2023-09-17 PRAŠYMO NR. GST-14264 IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, PRIEDAS

M1:500

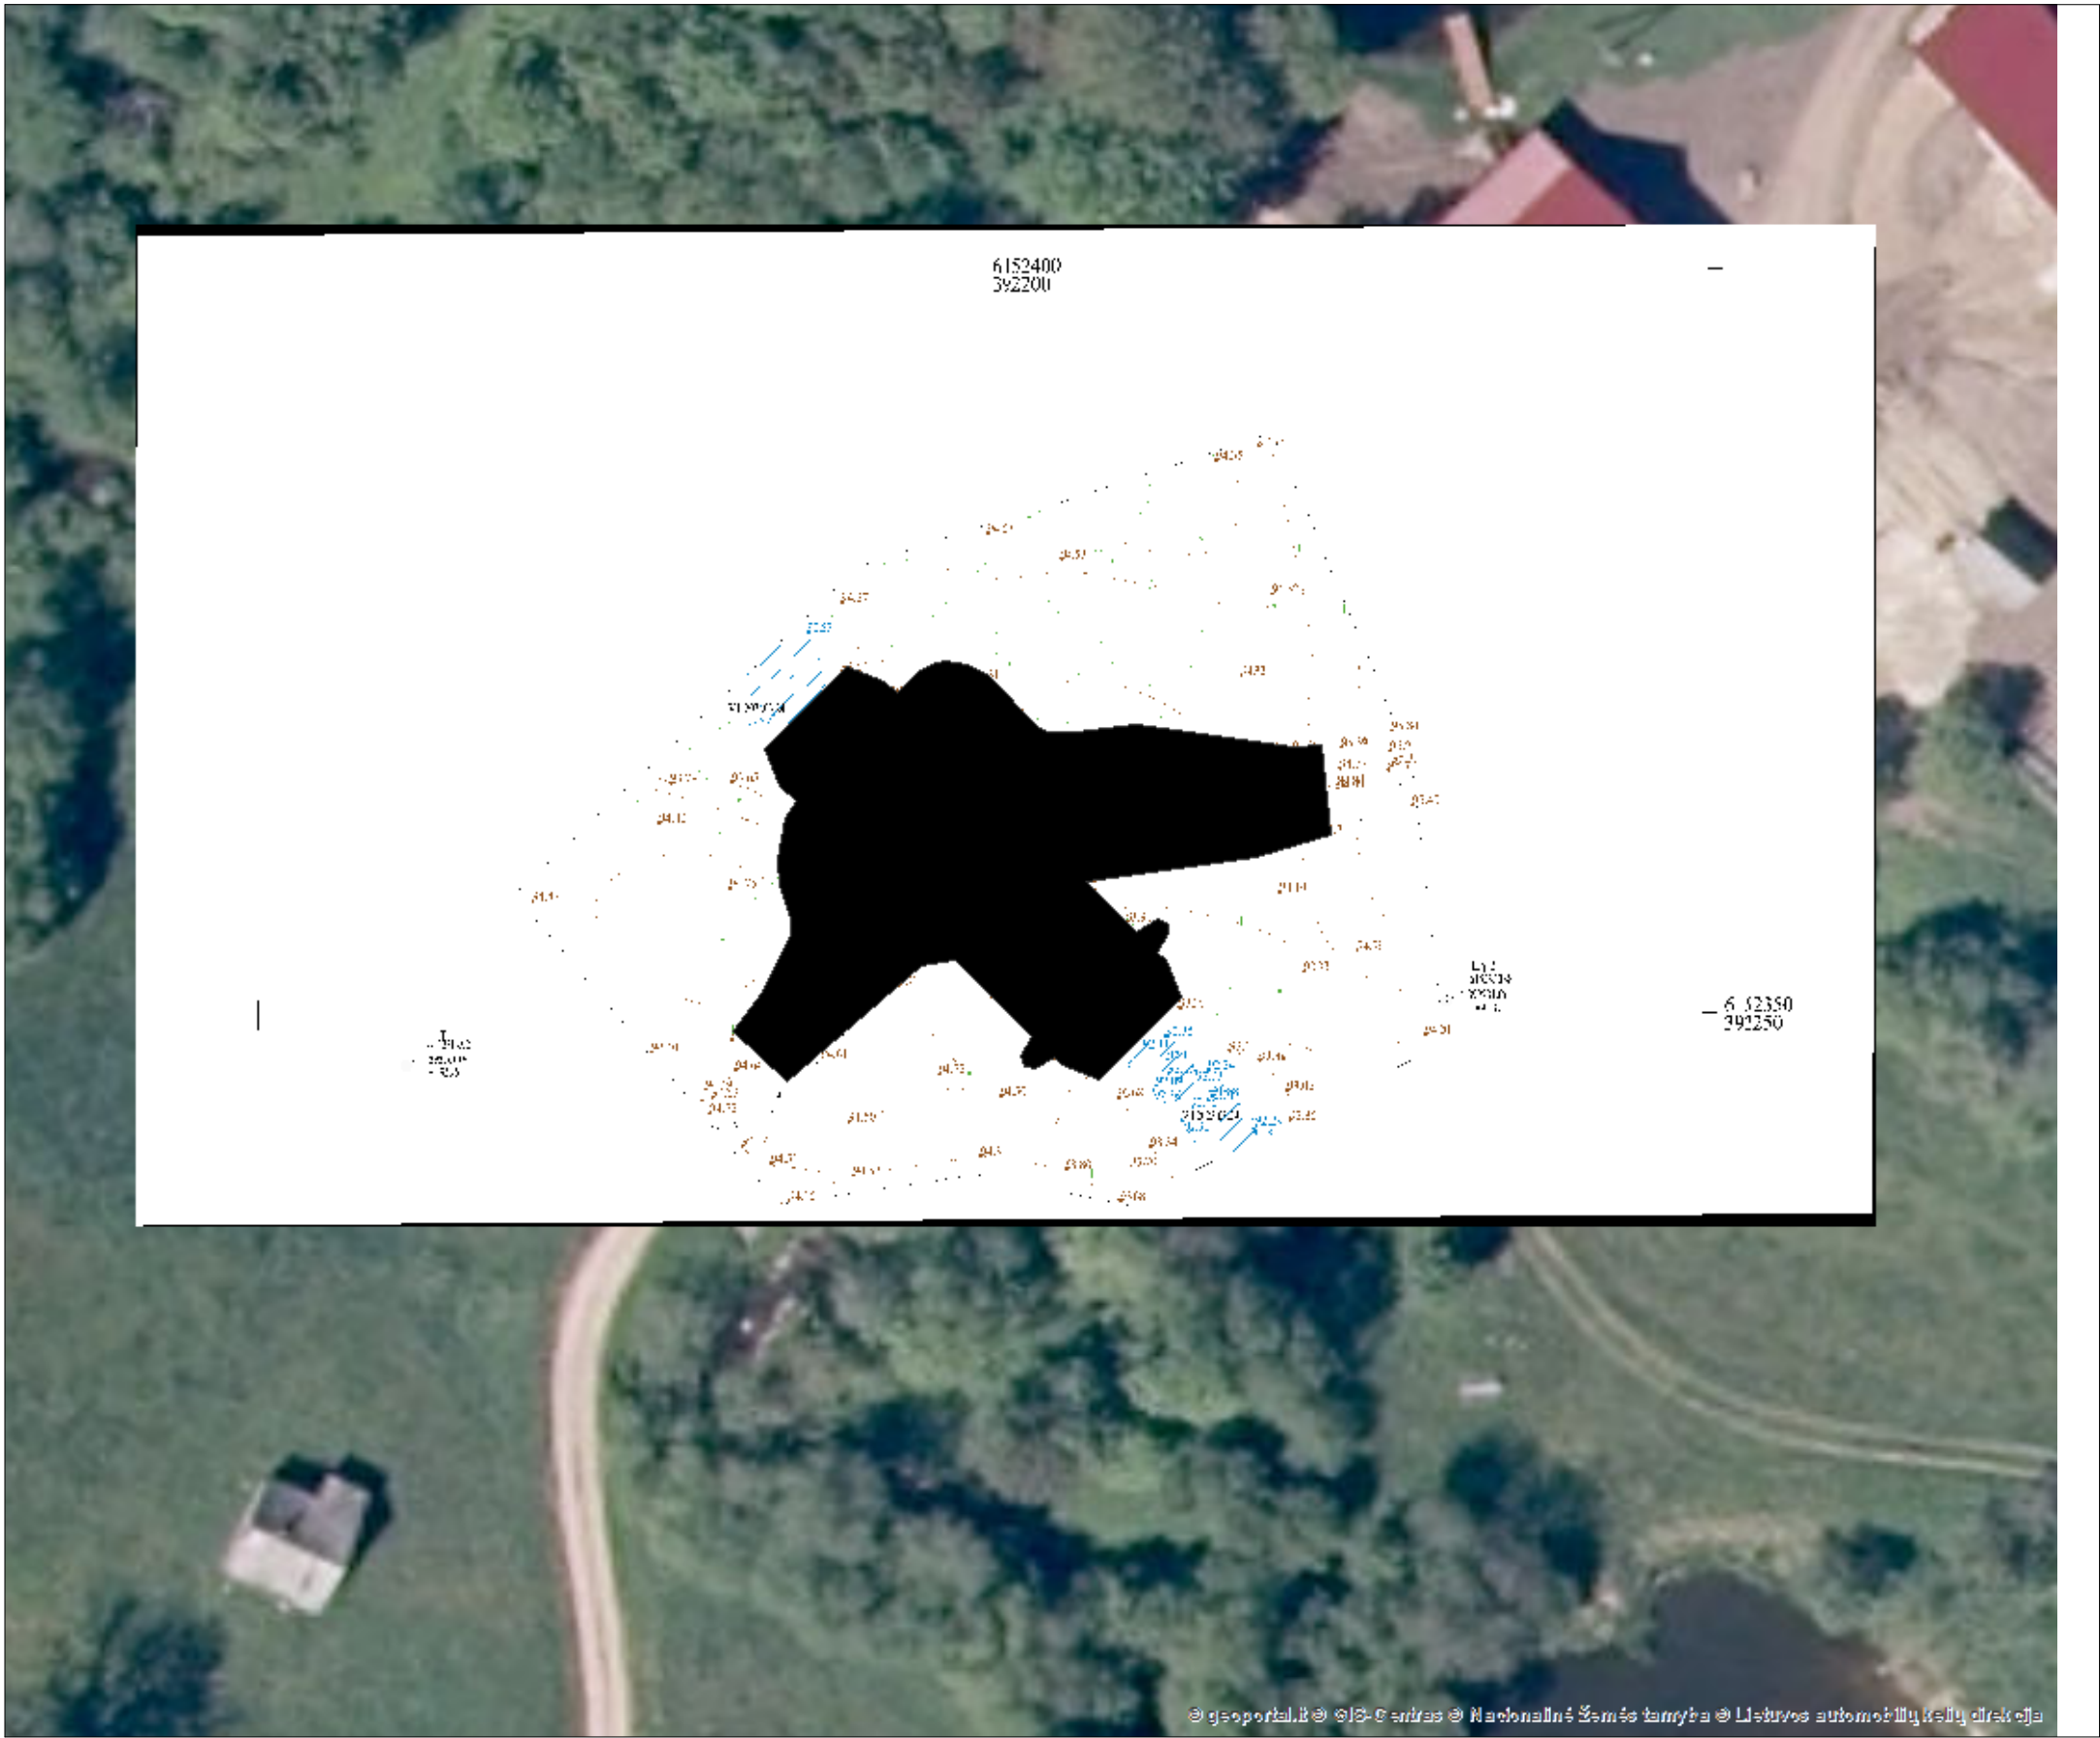


Sutartiniai žymėjimai

Sutikimo objektai (linijos)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (poligonai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	
Sutikimo objektai (taškai)	
Dujotiekio tinklai	Elektros tinklai
Gatvės	Keliai
Lietaus kanalizacijos tinklai	Nemotorizuotų transporto priemonių takai
Nuotekų tinklai	Pėsčiųjų takai
Ryšiai	Vandentiekio tinklai
Šilumos tiekimo tinklai	Kiti inžineriniai tinklai
Kitos susisiekimo komunikacijos	

Prašymo teikėjas	Šilalės rajono savivaldybės
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos padalinys, kuriam teikiamas prašymas	Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Šilalės skyrius




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Sklypų ribos
	Esama žvyro danga
	Esami lapuočiai medžiai
	Esami krūmai
	Jėrubyno upės apsaugos juosta, 10 m
	Darbų riba
	Rekonstruojamas kelias
	Šalinami medžiai, krūmai
	Projektuojama žvyro danga
	Projektuojamas lauko akmenų tvirtinimas
	Apsėjami plotai ir šlaitai

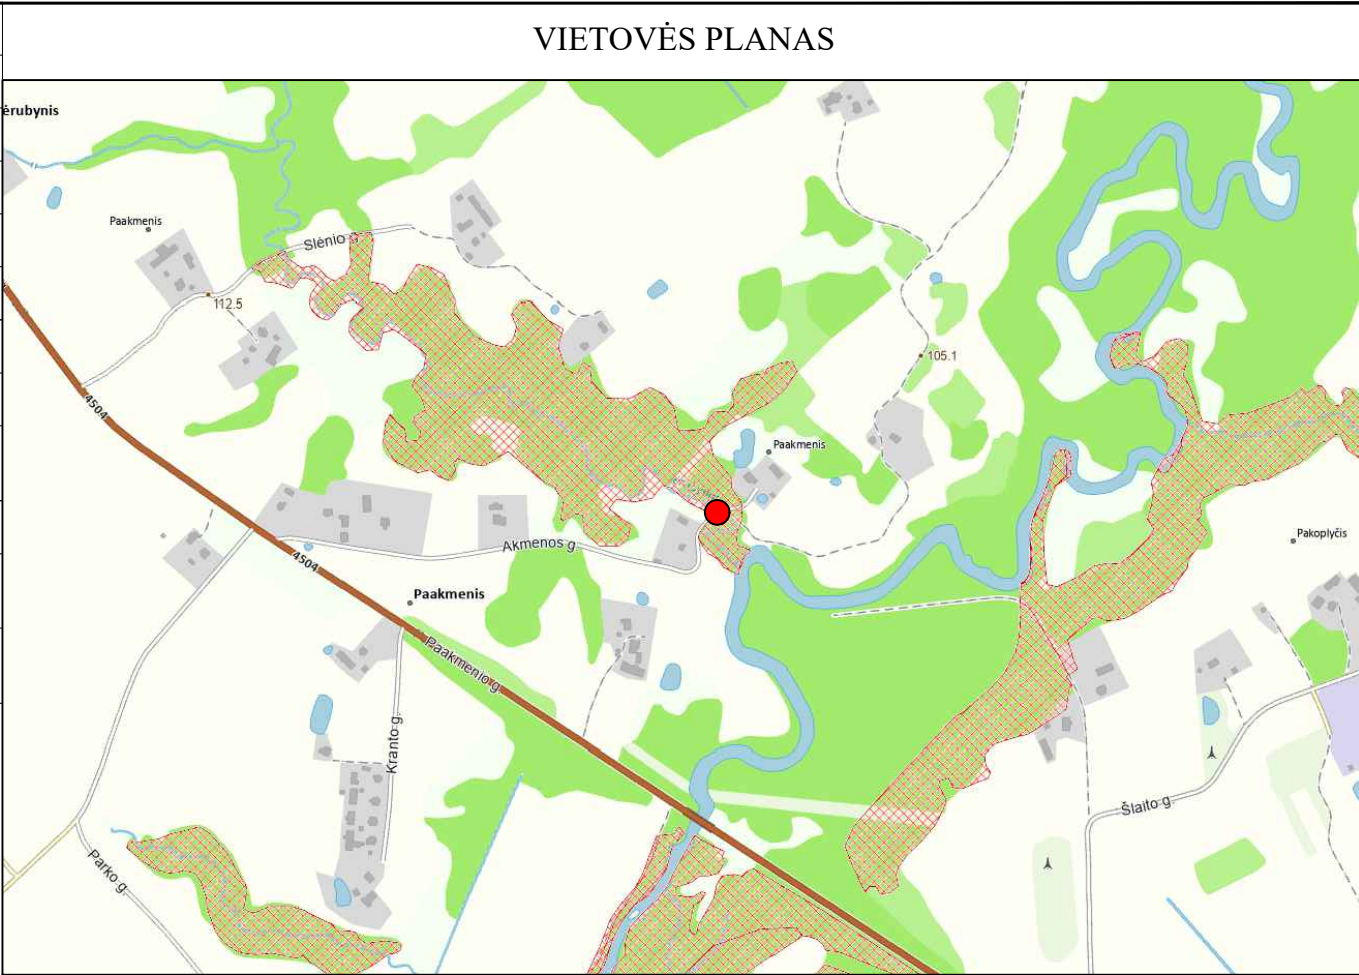

- PASTABOS:
- Atstumai ir altitudės brėžinyje nurodyti metrais.
 - Jėrubyno upės nustatyta apsaugos zona 100 m ir pakrantės apsaugos juosta - 10 metrų.
 - Kelio rekonstrukcijos, įrengiant pralaidą, darbai bus vykdomi upės pakrantės apsaugos juostoje, pralaidos prieigų sutvarkymo darbai - upės pakrantės apsaugos juostoje ir upės apsaugos zonoje.
 - Vietinės reikšmės kelias Nr.Up-09 ir projektuojama pralaida patenka į valtybinę miško žemę, Pagramančio regioninio parko teritoriją, Natura 2000 teritoriją.
 - Dalis rekonstrukcijos darbų bus atliekama privačių sklypų ribose.



0	2023	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	AUDRONĖS RAINIENĖS INDIVIDUALI VEIKLA PAŽYMOS NR.1218378			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				ŠILALĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. UP-09 REKONSTRAVIMAS ĮRENGIANT PRALAIĐĄ PER JĖRUBYNŲ UPĘ	
				TECHNINIS DARBO PROJEKTAS	
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
25438	PV	A. Rainienė		00 Susisiekimo komunikacijos, hidrotechniniai statiniai	
23489 / 32073	PDV	A. Rainienė			
				BRĖŽINIO PAVADINIMAS	
				APLINKOS SUTVARKYMO PLANAS M 1:250	
				0	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Šilalės rajono savivaldybės administracija			ARIV23-01-00-PP-B-02	
				LAPAS	LAPŲ
				1	1

